


Eastman Solus™ + UPM Solide™ Lucent

高性能、可回收的 纸质软包装

专为中高阻隔需求设计

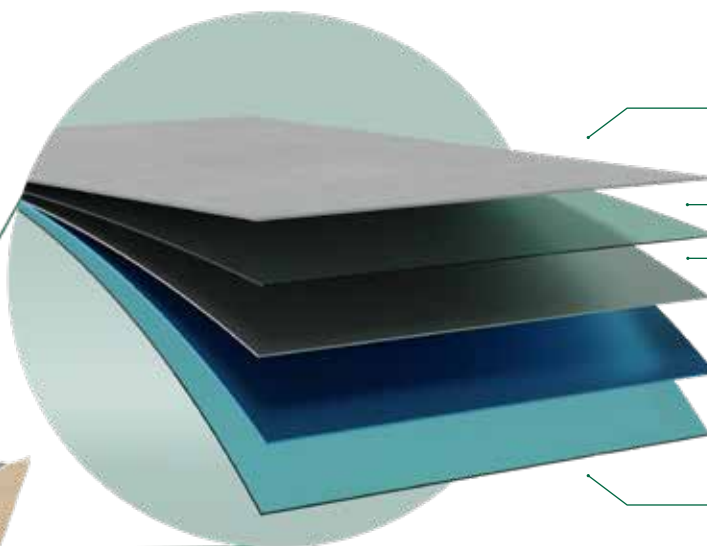

纸张

UPM Solide™ Lucent — 为实现更优阻隔性能奠定坚实基础

粘合剂

镀铝层

转移涂层

Solus™ — 赋予蒸镀层致密, 平滑的效果。实现蒸镀层完美地转移到纸张上形成阻隔效果。

热封层

PBS and Solus™ — 可堆肥型淋膜层以低涂布量实现高强度热封, 增进阻隔, 并对阻隔层形成有力保障, 提供多种袋型设计, 同时支持回收利用



测试基于CEPI第一部分v3(2025年2月)



出色的阻隔性能以满足零食与糖果包装的需求

卓越的热封强度, 给包装, 运输和储存提供保障

优点

1. 中高阻隔以满足货架期需求
2. 卓越的油脂阻隔性能
3. 标准流程可回收
4. 优异的热封强度与广谱的加工适应性

根据美国食品药品监督管理局(FDA)管理的法规, 本产品可依法用于特定食品接触应用

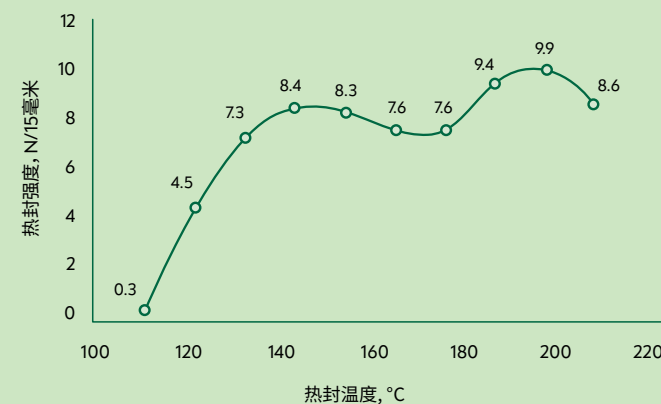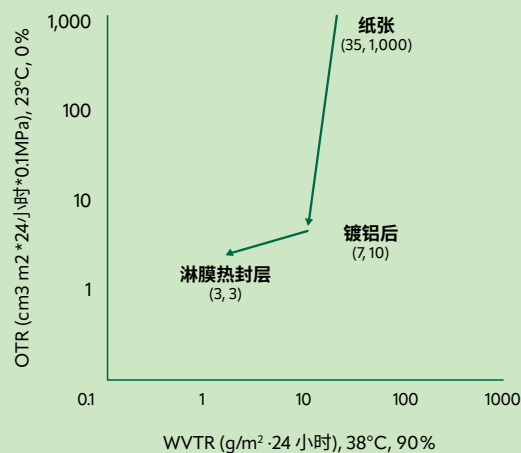

EASTMAN

Eastman本社住所

P.O. Box 431
Kingsport, TN 37662-5280 U.S.A.

アメリカ合衆国とカナダ 800-EASTMAN (800-327-8626)
他の地域 +(1) 423-229-2000

eastman.com/locations

虽然本文中阐述的信息和建议出于诚意提供, 但是 Eastman Chemical Company (“Eastman”) 及其子公司对其完整性或准确性不作任何声明或保证。您必须自行确定其对于您的自用、环境保护、您的员工及产品购买者的健康与安全的适用性和完整性。本文中包含的任何内容均不构成对使用任何产品、流程、设备或与任何专利冲突的配方所提出的建议, 并且我们不对相关使用不会侵犯任何专利做出任何明示或暗示的声明或保证。此处对于信息或信息所指代的产品不做任何关于适销性、适用于某特定用途或任何其他性质的明示或暗示的声明或保证, 并且本文中的任何内容均不会放弃卖方的任何销售条件。

可在线获取, 也可通过申请获取规定了处理和存放我们的产品时应遵守的安全预防措施的安全数据表。在处理我们的产品之前, 您应获取并审阅可用的材料安全信息。如果提及的任何材料并非我们的产品, 则应遵守其制造商建议的适当工业卫生和其他安全预防措施。

©2026 Eastman。本文中引用的Eastman品牌是Eastman或其子公司之一的商标或根据授权使用。本文中引用的非Eastman品牌是其各自所有者拥有的商标。